

Многофункциональные петли с классической технологией монтажа Slide-on.



Петли Nexis Slide-on широкая область применения.

Петли серии Nexis Slide-on могут применяться для ванной, кухонной и другой домашней мебели. Предлагается широкий выбор надёжных подпружиненных петель с углом открывания от 95° до 270°, подходящих для ежедневного интенсивного использования. В серии Nexis Slide-on есть также петли для дверей с алюминиевой рамкой и петли для установки на фальшпанель. Благодаря технологии Slide-on петли монтируются легко, быстро и надёжно даже на высокие двери. При этом крепится одна петля за другой с верху до низа.

Рационально и надёжно:

- Надёжная, без перекосов установка даже высоких дверей
- Соединение без зазора обеспечивает длительную эксплуатацию мебели
- Фасад удобно навешивается и снимается петля за петлёй. При этом верхняя петля принимает на себя вес всей двери
- Возможность трёхмерной регулировки


Испытайте, как плавно закрываются двери с Soft-close, уникальной системой демпфирования.

Быстро, надёжно и без применения инструментов, систему Soft-close можно монтировать на петли Nexis Slide-on сразу или после

их установки. Великолепное сочетание элегантного дизайна и совершенной технологии обеспечивает новое качество закрывания дверей: движение двери плавно замедляется и дверь сама закрывается мягко и тихо


















Illuxo – новый элемент дизайна.









Большинство петель Nexis Slide-on совместимо с системой подсветки illuxo. Использование подсветки illuxo открывает новые стандарты современного мебельного дизайна.

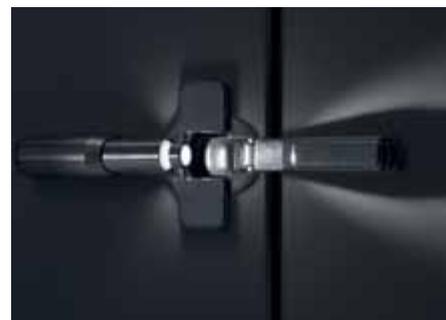

Nexis Slide-on

Обзор продукции.

Угол открывания	Выборка под чашку	Краткое описание	Накладная	Полу-накладная	Вкладная	Стр.
100°	 35 mm	Петля Nexis Slide-on 04 для стандартной двери <ul style="list-style-type: none"> • Также подходит для дверей из софт форминга • Рекомендуется для дверей толщиной до 24 мм • Совместима с системой Soft-Close 				4
110°	 35 mm	Петля Nexis Slide-on 22 для стандартной двери <ul style="list-style-type: none"> • Глубина чашки всего 11 мм • Также подходит для дверей из софт форминга • Совместима с системой Soft-Close 				5
125°	 35 mm	Петля Nexis Slide-on 29 для стандартной двери <ul style="list-style-type: none"> • Комфортный угол открывания двери • Совместима с системой Soft-Close 				6
170°	 35 mm	Петля Nexis Slide-on 65 Полное открывание <ul style="list-style-type: none"> • Также подходит для дверей из софт форминга • Нулевое вхождение • Совместима с системой Soft-Close 				7
95°	 35 mm	Петля Nexis Slide-on 05 для профильных дверей <ul style="list-style-type: none"> • Оптимальный зазор для дверей толщиной до 30 мм • Совместима с системой Soft-Close 				8
95°	 40 mm	Петля Nexis Slide-on 25 для профильных дверей <ul style="list-style-type: none"> • Оптимальный зазор для дверей толщиной до 36 мм • Большая чашка 40 мм - для тяжелых фасадов • Мощный пружинный механизм 				9
95°	 35 mm	Петля Nexis Slide-on 05/30/2 для скошенных фасадов +30° <ul style="list-style-type: none"> • Оптимальный зазор для дверей толщиной до 30 мм • Можно комплектовать Soft-Close 				10
95°	 35 mm	Петля Nexis Slide-on 05/45/3 для угловых шкафов +45° <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает оптимальный зазор для дверей толщиной до 30 мм • Можно комплектовать Soft-Close 				10
95°	 35 mm	Петля Nexis Slide-on 05/90/4 для установки на фальшпанель <ul style="list-style-type: none"> • Оптимальный зазор для дверей толщиной до 30 мм • Можно комплектовать Soft-Close 				11
95°	 35 mm	Петля Nexis Slide-on 05/90/00 для узкой фальшпанели <ul style="list-style-type: none"> • Компактное плечо петли • Можно комплектовать Soft-Close 				11



Угол открывания	Выборка под чашку	Краткое описание	Накладная	Полу-накладная	Вкладная	Стр.
180°	 35 mm	Декорированная петля Nexis Slide-on 80 для профильных фасадов <ul style="list-style-type: none"> Угол открывания 180 Декоративное никелевое покрытие «золото» или «состаренная бронза» 				12
	 35 mm	Петля Nexis Slide-on PCC для складного фасада <ul style="list-style-type: none"> Соединяет два складных фасада углового шкафа Позволяет открывать фасад «Гармошка» одной рукой 				12
95°	 26 mm	Компактная петля Nexis Slide-on 17 для фасадов с узкими рамками <ul style="list-style-type: none"> Оптимальный зазор для двери толщиной до 19 мм Можно комплектовать Soft-Close 				13
95°		Петля Nexis Slide-on 17 AL для фасадов с алюминиевыми рамками <ul style="list-style-type: none"> Петля врезается в алюминиевый профиль Оптимальный зазор для двери толщиной до 20 мм Можно комплектовать Soft-Close 				14
95°	 26 mm	Петля Nexis Slide-on 17 GL для стеклянных дверей <ul style="list-style-type: none"> Петля с чашкой 26 мм Идеальное решение для витринных шкафов Толщина стекла 4-6 мм 				15
		Монтажные планки				16
		iluxo Slide-on система подсветки шкафа				17
		Soft-close система демпфирования для петель Slide-on				20
		Tipmatic Plus система автоматического открывания фасадов без ручек для петель Slide-on				22
		Техническая информация				24

Nexis Slide-on 04

100° петля для стандартных дверей.




- Угол открывания 100°
- Позволяет устанавливать двери толщиной до 24 мм с оптимальным зазором
- Чашка минимальной глубины 11 мм. Подходит для дверей из ДСП низкой плотности
- Совместима с системой демпфирования Soft-Close
- С пружиной – не происходит непроизвольного открывания дверей
- 3-х мерная регулировка в зависимости от модели ответной планки





Для привинчивания*

Накладная Изгиб -02/00



Плечо петли – никелированная сталь
Чашка петли – никелированная сталь




На схеме ответная планка с подъемом 02

Артикул	
изгиб -02	404.304.53.9815
изгиб 00	404.304.53.0015



Заглушки для петли с изгибом -02 и 00 Совместимы с системой Soft-Close

Артикул	
	** 514.300.21.0215
	** 514.000.22.9762

Полунакладная Изгиб 08



Плечо петли – никелированная сталь
Чашка петли – никелированная сталь




На схеме ответная планка с подъемом 02

Артикул	
Изгиб 08	404.304.53.0815



Заглушки для петли с изгибом 08 Совместимы с системой Soft-Close

Артикул	
	** 514.300.22.0015
	** 514.000.22.9762

Вкладная Изгиб 15



Плечо петли – никелированная сталь
Чашка петли – никелированная сталь



На схеме ответная планка с подъемом 04

Артикул	
Изгиб 15	404.304.53.1515

Заглушки для петли с изгибом 15 Совместимы с системой Soft-Close

Артикул	
	** 514.300.22.0015
	** 514.000.22.9762



* Артикулы петель для запрессовки по запросу

** Заглушки с фирменным стилем или с логотипом Grass по запросу

110° петля для стандартных дверей.




- Угол открывания 110°
- Обеспечивает удобный доступ к содержимому шкафа
- Можно комплектовать системой Soft-Close
- С пружиной – не происходит непроизвольного открывания дверей
- Чашка минимальной глубины 11 мм. Подходит для дверей из ДСП низкой плотности
- 3-х мерная регулировка в зависимости от модели ответной планки



Для привинчивания*


Накладная Изгиб 00



Плечо петли – никелированная сталь
Чашка петли – никелированная сталь

Артикул

404.322.53.0015



На схеме ответная планка с подъемом 02

Заглушки для петли с изгибом 00 Совместимы с системой Soft-Close

Артикул

	**	514.300.21.0215
Никелированная сталь		
	**	514.000.22.9762
Черный пластик		


Полунакладная Изгиб 08



Плечо петли – никелированная сталь
Чашка петли – никелированная сталь

Артикул

404.322.53.0815



На схеме ответная планка с подъемом 02

Заглушки для петли с изгибом 08 Совместимы с системой Soft-Close

Артикул

	**	514.300.22.0015
Никелированная сталь		
	**	514.000.22.9762
Черный пластик		


Ограничитель угла открывания до 85°



Предотвращает удар дверцы о стену или об соседний фасад

Артикул

641.000.10.0062



* Артикулы петель для запрессовки по запросу.



** Заглушки с фирменным стилем или с логотипом Grass по запросу

Nexis Slide-on 29

125° петля для стандартных дверей.




- Угол открывания 125°
- Обеспечивает максимально комфортный доступ к содержимому шкафа. Подходит для стандартных дверей толщиной до 19 мм
- Можно комплектовать системой демпфирования Soft-Close
- С пружиной – не происходит непроизвольного открывания дверей
- 3-х мерная регулировка в зависимости от модели ответной планки



Для привинчивания*



Накладная Изгиб 00



Плечо петли – никелированная сталь
Чашка петли – никелированная сталь

Артикул

426.329.55.0015



На схеме ответная планка с подъемом 02


Заглушки для петли с изгибом 00 Совместимы с системой Soft-Close

Артикул

**
Никелированная сталь 514.300.21.0215

**
Черный пластик 514.000.22.9762



Полунакладная Изгиб 08



Плечо петли – никелированная сталь
Чашка петли – никелированная сталь

Артикул

426.329.55.0815



На схеме ответная планка с подъемом 02

Заглушки для петли с изгибом 08 Совместимы с системой Soft-Close

Артикул

**
514.300.22.0015

**
514.000.22.9762



Nexis Slide-on 65



170° петля с большим углом открывания.




- Позволяет устанавливать выдвигающие ящики без применения проставок
- Подходит для профильных и рамочных фасадов толщиной до 26 мм
- Для дверей из ДСП низкой плотности.
- Можно комплектовать системой Soft-Close
- С пружиной – не происходит непроизвольного открывания дверей
- Безопасна для детей. Защита от защемления пальцев
- 3-х мерная регулировка



Для привинчивания*

Накладная



Изгиб 00



Плечо петли – Zamac с никелевым покрытием
Чашка петли – Zamac с никелевым покрытием


Артикул

416.765.53.0015




На схеме ответная планка с подъемом 02

Нулевое вхождение



Полунакладная



Изгиб 08



Плечо петли – Zamac с никелевым покрытием
Чашка петли – Zamac с никелевым покрытием

Артикул

416.765.53.0815



На схеме ответная планка с подъемом 02

Ограничитель угла открывания до 120°



Артикул

641.000.09.9862

* Артикулы петель для запрессовки по запросу.


** Заглушки с фирменным стилем или с логотипом Grass по запросу

Nexis Slide-on 05

95° петля для дверей толщиной до 30 мм.



- Угол открывания 95°
- Обеспечивает минимальный зазор для толстых дверей
- Подходит для профильных и рамочных фасадов толщиной до 30 мм
- Можно комплектовать Soft-Close
- С пружиной – не происходит непроизвольного открывания дверей
- 3-х мерная регулировка в зависимости от модели ответной планки



Накладная Изгиб 00



Заглушки для петли с изгибом 00 Совместимы с системой Soft-Close

Артикул	
	** 514.300.21.0215
	** 514.000.22.9762

Полунакладная Изгиб 08



Заглушки для петли с изгибом 08 Совместимы с системой Soft-Close

Артикул	
	** 514.300.22.0015
	** 514.000.22.9762

Вкладная Изгиб 15



Заглушки для петли с изгибом 15 Совместимы с системой Soft-Close

Артикул	
	** 514.300.22.0015
	** 514.000.22.9762

* Артикулы петель для запрессовки по запросу
** Заглушки с фирменным стилем или с логотипом Grass по запросу


Nexis Slide-on 25



95° петля для профильных дверей толщиной до 36 мм.




- Угол открывания 95°
- Обеспечивает минимальный зазор для толстых дверей
- Большая чашка 40 мм - для тяжелых профильных и рамочных фасадов
- Мощный пружинный механизм обеспечивает надежное закрывание даже очень больших дверей
- 3-х мерная регулировка в зависимости от модели ответной планки



Для привинчивания

Накладная Изгиб 00



Плечо петли – Zamak с никелевым покрытием
Чашка петли – никелированная сталь

Артикул

406.425.53.0015



На схеме ответная планка с подъемом 02


Заглушки для петли с изгибом 00

Артикул

**
Никелированная сталь 514.300.21.0215

**
Черный пластик 514.000.22.9762

Полунакладная Изгиб 08



Плечо петли – Zamak с никелевым покрытием
Чашка петли – никелированная сталь

Артикул

406.425.53.0815



На схеме ответная планка с подъемом 02


Заглушки для петли с изгибом 08

Артикул

** 514.300.22.0015

** 514.000.22.9762

Вкладная Изгиб 15



Плечо петли – Zamak с никелевым покрытием
Чашка петли – никелированная сталь

Артикул

406.425.53.1515



Максимальная толщина двери 33 мм
Максимальная толщина двери 35 мм

На схеме ответная планка с подъемом 04

Заглушки для петли с изгибом 15

Артикул

** 514.300.22.0015


** 514.000.22.9762

Nexis Slide-on 05/30/2

+30° петля для скошенных фасадов.



- Угол открывания 95°
- Свобода дизайна Вашей мебели
- Обеспечивает оптимальный зазор для дверей толщиной до 30 мм
- Можно комплектовать системой демпфирования Soft-Close
- С пружиной – не происходит непроизвольного открывания дверей
- 3-х мерная регулировка в зависимости от модели ответной планки

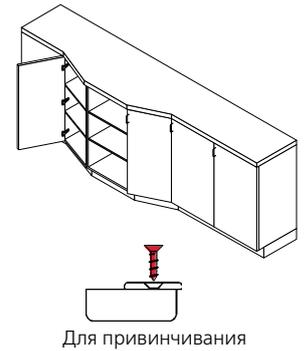


Полунакладная



Артикул

под заказ 458.405.53.0215



На схеме ответная планка с подъемом 04

Заглушки для петли Совместимы с системой Soft-Close


Артикул	
	** 514.300.21.0215
	** 514.000.22.9762

Nexis Slide-on 05/45/3

+ 45° петля для угловых вкладных дверей.



- Угол открывания 95°
- Свобода дизайна Вашей мебели
- Обеспечивает оптимальный зазор для дверей толщиной до 30 мм
- Можно комплектовать системой демпфирования Soft-Close
- С пружиной – не происходит непроизвольного открывания дверей
- 3-х мерная регулировка в зависимости от модели ответной планки




Вкладная



Артикул

454.405.53.0315



На схеме ответная планка с подъемом 02

Заглушки для петли Совместимы с системой Soft-Close

Артикул	
	** 514.300.21.0215
	** 514.000.22.9762


Nexis Slide-on 05/90/4



петля для установки на фальшпанель.



- Угол открывания 95°
- Установка непосредственно на фальшпанель
- Обеспечивает оптимальный зазор для дверей толщиной до 30 мм
- С пружиной – не происходит непроизвольного открывания дверей
- Можно комплектовать системой демпфирования Soft-Close
- 3-х мерная регулировка в зависимости от модели ответной планки



Для привинчивания *


Вкладная



Плечо петли – Zмак с никелевым покрытием
Чашка петли – никелированная сталь

Артикул

456.405.53.9615



Заглушки для петли Совместимы с системой Soft-Close


Артикул	
	** 514.300.21.0215
Никелированная сталь	
	** 514.000.22.9762
Черный пластик	

Nexis Slide-on 05/90/00

петля для установки на узкую фальшпанель.



- Установка непосредственно на фальшпанель
- Компактное плечо петли
- Обеспечивает оптимальный зазор для дверей толщиной до 30 мм
- С пружиной – не происходит непроизвольного открывания дверей
- Можно комплектовать системой демпфирования Soft-Close
- 3-х мерная регулировка в зависимости от модели ответной планки



Для привинчивания *


Вкладная



Плечо петли – Zмак с никелевым покрытием
Чашка петли – никелированная сталь

Артикул

456.405.53.0015



На схеме ответная планка с подъемом 00

Заглушки для петли Совместимы с системой Soft-Close


Артикул	
	** 514.300.21.0215
Никелированная сталь	
	** 514.000.22.9762
Черный пластик	

Ответная планка Подъем 00

Регулировка по высоте



- Zмак с никелевым покрытием
- Крепится шурупами
- Присадка 32 мм



Артикул

315.295.90.0001

* Артикулы петель для запрессовки по запросу.



** Заглушки с фирменным стилем или с логотипом Grass по запросу

Nexis Slide-on 80

180° декорированная петля для профильных фасадов.



- Угол открывания 180°
- Декоративное никелевое покрытие «золото» или «состаренная бронза»
- Обеспечивает свободный доступ к внутреннему пространству шкафа и его содержимому
- Для дверей толщиной 14-21 мм
- С пружиной – не происходит произвольного открывания дверей
- 3-х мерная регулировка в зависимости от модели ответной планки



Для привинчивания

Накладная с декоративным покрытием



На схеме ответная планка с подъемом 00

Артикул

«золото» (под заказ)	414.780.82.0015
«состаренная бронза»	414.780.82.0013

Заглушки для петли

Артикул

**	514.300.21.0215
Никелированная сталь	
**	514.000.22.9762
Черный пластик	

Ответная планка

Артикул



«состаренная бронза»	314.493.63.0013
----------------------	-----------------

Nexis Slide-on PCC


Петля для 2-х створчатого складного фасада.



- Соединяет два складных фасада углового шкафа
- Позволяет открывать фасад «Гармошка» одной рукой
- Обеспечивает свободный доступ к внутреннему пространству шкафа и его содержимому
- Для стандартных дверей толщиной 14-22 мм
- С пружиной – не происходит произвольного открывания дверей
- 3-х мерная регулировка в зависимости от модели ответной планки



Для привинчивания



На схеме ответная планка с подъемом 04

Артикул

474.700.01.0015

Заглушки для петли

Артикул

**	514.300.21.0215
Никелированная сталь	
**	514.000.22.9762
Черный пластик	


Nexis Slide-on 17




95° компактная петля для фасадов с узкими рамками.



- Угол открывания 95°
- Оптимальный зазор для двери толщиной до 19 мм
- Компактная чашка петли – всего 26 мм
- Можно комплектовать системой демпфирования Soft-Close
- С пружиной – не происходит непроизвольного открывания дверей
- 3-х мерная регулировка в зависимости от модели ответной планки

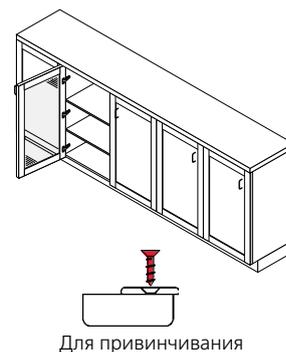


Накладная Изгиб 00

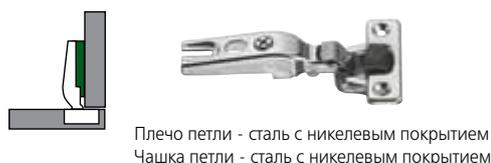

Артикул

406.317.61.0015

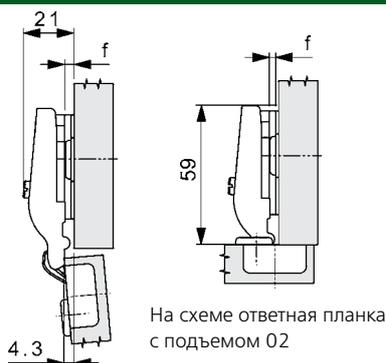

Заглушки для петли с изгибом 00

Артикул

**
Никелированная сталь 514.300.21.0215

**
Черный пластик 514.000.22.9762

Полунакладная Изгиб 08



Артикул

406.417.61.0815



Заглушки для петли с изгибом 08

Артикул

**
Никелированная сталь 514.300.21.0215

**
Черный пластик 514.000.22.9762

Вкладная Изгиб 15



Артикул

406.417.61.1515



Заглушки для петли с изгибом 15

Артикул

**
Никелированная сталь 514.300.22.0015



**
Черный пластик 514.000.22.9762

Nexis Slide-on 17 AL

95° петля для фасадов с алюминиевыми рамками.




- Угол открывания 95°
- Элегантный современный дизайн. Петля врезается в алюминиевый профиль.
- Оптимальный зазор для двери толщиной до 20 мм
- Можно комплектовать системой демпфирования Soft-Close
- С пружиной – не происходит произвольного открывания дверей
- 3-х мерная регулировка в зависимости от модели ответной планки





Для привинчивания

Накладная Изгиб 00



Плечо петли – сталь с никелевым покрытием
Чашка петли - Zamak с никелевым покрытием



На схеме ответная планка с подъемом 02

Артикул

406.617.04.0015

Заглушки для петли с изгибом 00

Артикул



Никелированная сталь **


514.300.21.0215





Черный пластик **

514.000.22.9762

Полунакладная Изгиб 08



Плечо петли – Zamak с никелевым покрытием
Чашка петли - Zamak с никелевым покрытием



На схеме ответная планка с подъемом 02

Артикул

406.717.04.0815

Заглушки для петли с изгибом 08

Артикул



Никелированная сталь **


514.300.21.0215





Черный пластик **

514.000.22.9762

Вкладная Изгиб 15



Плечо петли – Zamak с никелевым покрытием
Чашка петли - Zamak с никелевым покрытием



На схеме ответная планка с подъемом 04

Артикул

406.717.04.1515

Заглушки для петли с изгибом 15

Артикул



Никелированная сталь **

514.300.22.0015



Черный пластик **

514.000.22.9762


Nexis Slide-on 17 GL




95° петля с чашкой 26 мм для стеклянных дверей.



- Угол открывания 95°
- Идеальное решение для витринных шкафов. Толщина стекла 4-6 мм
- С пружиной – не происходит непроизвольного открывания дверей
- 3-х мерная регулировка в зависимости от модели ответной планки




Накладная Изгиб 00



Плечо петли – сталь с никелевым покрытием
Чашка петли – пластик черный

Артикул

406.017.93.0084



На схеме ответная планка с подъемом 02


Заглушки для петли с изгибом 00

Артикул

 ** 514.300.21.0215
Никелированная сталь

 ** 514.000.22.9762
Черный пластик


Полунакладная Изгиб 08



Плечо петли – Zamak с никелевым покрытием
Чашка петли – пластик черный

Артикул

406.117.93.0884



На схеме ответная планка с подъемом 02

Заглушки для петли с изгибом 08

Артикул

 ** 514.300.21.0215
Никелированная сталь

 ** 514.000.22.9762
Черный пластик

Вкладная Изгиб 15



Плечо петли – Zamak с никелевым покрытием
Чашка петли – пластик черный

Артикул

406.117.93.1584



На схеме ответная планка с подъемом 04

Заглушки для петли с изгибом 15

Артикул

 ** 514.300.22.0015
Никелированная сталь

 ** 514.000.22.9762
Черный пластик

Заглушка для чашки петли



Пластик

Артикул. пластик

никель велюр ***

359.000.81.1616

** Заглушки для плеча петли с фирменным стилем или с логотипом Grass по запросу
*** Заглушки для чашки петли в ином исполнении по запросу

Nexis Slide-on mounting plates

Ответные планки.




2,3,4a Все регулировки могут производиться независимо друг от друга

Крестообразная планка, крепление в 2-х точках

For screw fixing



- Сталь с никелевым покрытием
- Крепление саморезами
- Отступ о края каркаса 37 мм
- Присадка для крепления – 32 мм




Подъем	Артикул
00	314.393.52.0015
02	314.393.52.0215
04	314.393.52.0415

Крестообразная планка, крепление в 2-х точках

For screw fixing



- Сталь с никелевым покрытием
- Крепление на евроинты
- Отступ о края каркаса 37 мм
- Присадка для крепления – 32 мм




Подъем	Артикул
00	318.393.52.0015
02	318.393.52.0215
04	318.393.52.0415

Крестообразная планка, крепление в 3-х точках

For screw fixing



- Сталь/Zamak с никелевым покрытием
- Крепление саморезами
- Отступ о края каркаса 37 мм
- Присадка для крепления – 32 мм




Подъем	Артикул
00	315.393.66.0015
02	315.393.66.0215
04	315.393.66.0415
08	315.393.66.0815
18	315.393.66.1815

Линейная планка, крепление в 2-х точках

For screw fixing



- Сталь/Zamak с никелевым покрытием
- Крепление саморезами



Подъем	Артикул
00	301.490.63.0015
02	301.490.63.0215

Освети движение



С подсветкой illuxo движение превращается в световое шоу.



Наверное ещё никогда ранее удовольствие и практичность не находились так близко друг к другу. Наряду с функциональностью illuxo гарантирует уникальные ощущения.

Открывать дверцу, оснащённую подсветкой illuxo – всё равно, что поднимать занавес на концертной сцене. Лучи illuxo, управляемые Вами, перемещаются подобно сценическим прожекторам, создавая ни с чем не сравнимые эффекты.

На кухне, в ванной или в гостиной свет является неотъемлемой частью современной мебели. Он будоражит сознание и пробуждает эмоции. Даже в таких сооружениях, как дом на колесах или морская яхта, всегда найдётся множество возможностей для применения illuxo.

Новая система подсветки illuxo создаёт пленительный акцент благодаря эффекту подвижного света.

illuxo Slide-on

СИСТЕМА ПОДСВЕТКИ.



- Подсветка точечным светодиодным светильников создает завораживающий эффект
- Автономный источник питания исключает подводку электрической сети
- Монтаж без инструментов: просто и быстро
- Можно устанавливать на новую мебель или оснащать в процессе эксплуатации


illuxo

illuxo Nexis Slide-on

	Артикул
illuxo комплект с белым светодиодом 	924.200.40.7074
illuxo комплект с голубым светодиодом 	924.200.40.7054


Комплект включает:

- illuxo адаптер для петли Slide-on – 1 шт
- Светодиодный светильник (белый или голубой свет) – 1 шт
- Крышка батарейки – 1 шт
- Батарейка – 1 шт

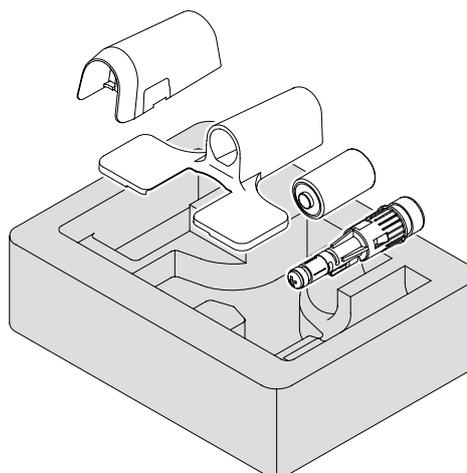

illuxo

Монтаж

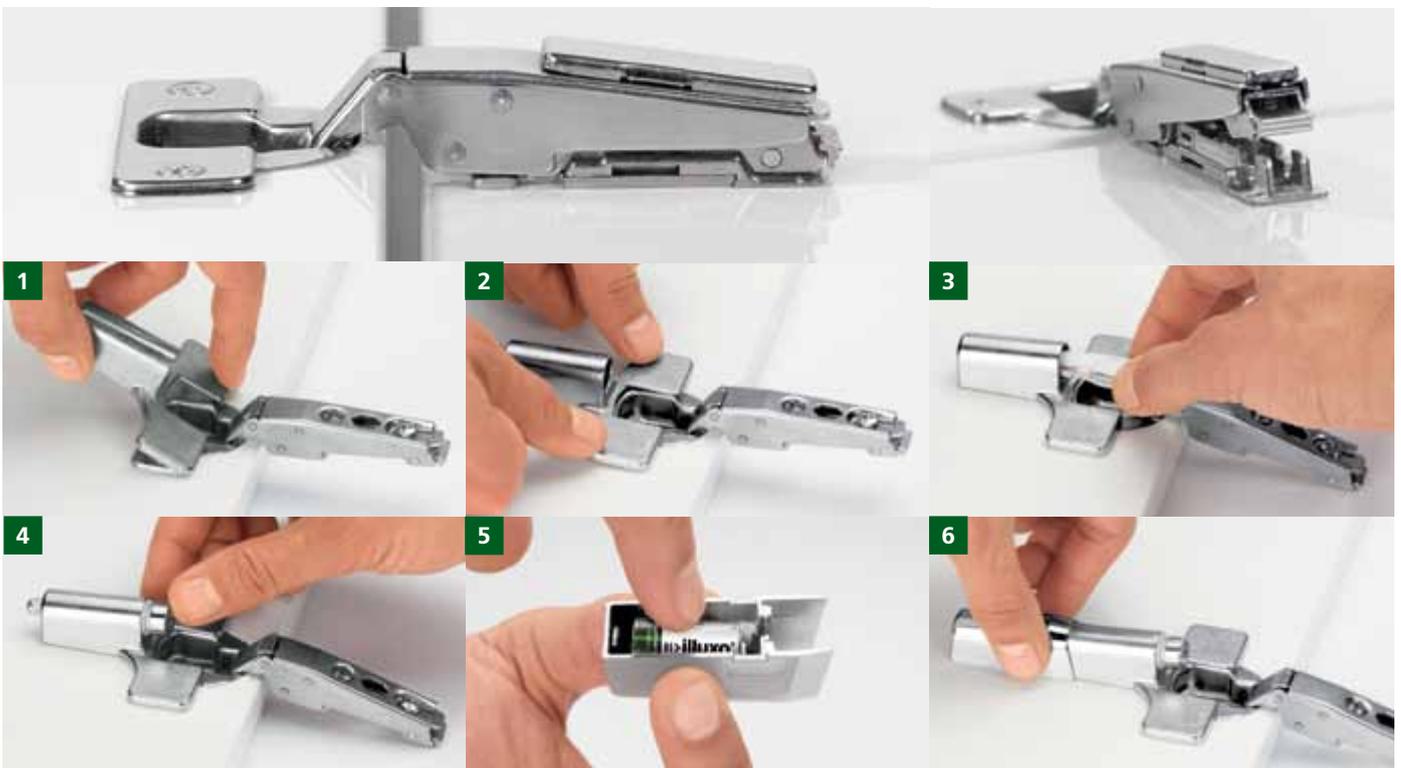

illuxo Slide-on – легкая установка без инструментов

- Снимите дверцу со шкафа.
Совместите крылья адаптера illuxo с пазами на крыльях чашки петли
- Для фиксации адаптера на чашке петли нажмите одновременно на оба крыла адаптера до щелчка
- Поместите светильник в адаптер, протолкните его до упора
- Вставьте батарею в крышку
- Установите крышку с батареей на illuxo Nexis Slide-on адаптер и защелкните ее.
- Навесьте дверцу шкафа.

Soft-close Nexis Slide-on

Система демпфирования для петель с углом 95°, 100°, 110°, 125°.



- Можно устанавливать на новую мебель или оснащать в процессе эксплуатации
- Не нужно делать никаких дополнительных отверстий в мебели
- Монтируется без инструментов: просто и быстро.
- Возможность индивидуальной доводки

III > **softclose**


Soft-close демпфер с адаптером



Устанавливается путем защелкивания на монтажной пластине петли Slide-on

Артикул

924.200.40.0215

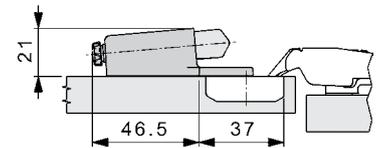

Заглушка для чашки петли




Декоративная заглушка устанавливается на чашку петли, не оснащенную Soft-Close демпфером

Артикул

514.300.20.0115

Рекомендованные позиции для установки Soft-close демпферов

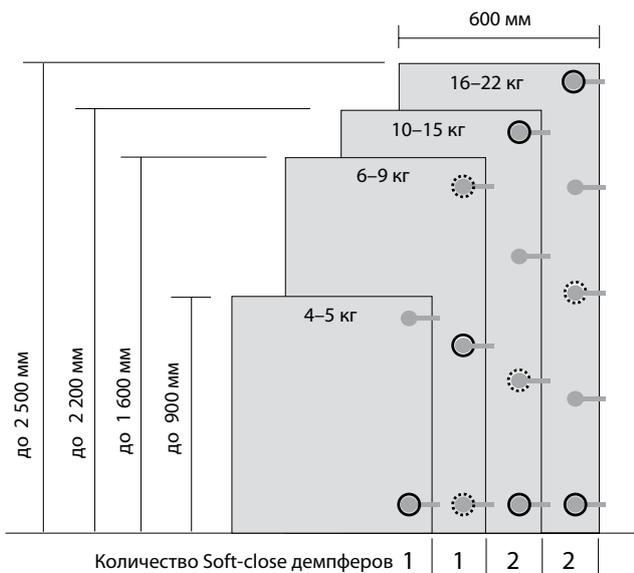

○ Рекомендованные позиции для установки Soft-close демпферов

○ Дополнительные позиции для установки Soft-close демпферов (по необходимости)

III > softclose

Монтаж



- Удалите заглушку с плеча петли (в случае, если она установлена)
- Совместите крылья адаптера Soft-Close с пазами на крыльях чашки петли и установите его
- Для фиксации адаптера на чашке петли нажмите одновременно на оба крыла адаптера до щелчка
- Установите заглушку на плечо петли (если она была демонтирована)
- В случае необходимости отрегулируйте систему Soft-close для различных углов открывания и степени наложения фасада при помощи регулировочного винта
- Установите (по желанию) декоративные заглушки на чашки тех петель, которые не оснащены Soft-close

Tipmatic Plus для петель Nexis Slide-on


Система автоматического открывания для дверей без ручек.



- Достаточно легкого касания и дверца мебели открывается как бы сама собой
- Без инструментов: просто и быстро.

III > tipmatic-plus

Tipmatic Plus для петель Nexis Slide-on комплект

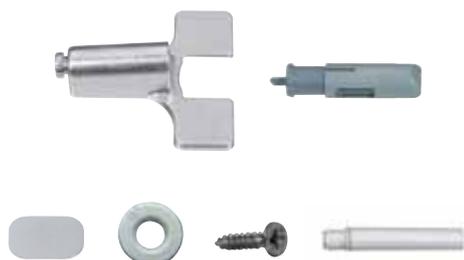


Комплект включает:

- Tipmatic Plus - Slide-on адаптер толкателя двери – 1 шт
- Tipmatic Plus толкатель двери – 1 шт
- Ответная пластина магнитного держателя с креплением на шуруп (шуруп прилагается) – 1 шт
- Ответная пластина магнитного держателя для установки на клей – 1 шт
- Магнитный держатель двери (адаптер для его установки заказывается дополнительно) – 1 шт

Артикул

924.275.40.0315

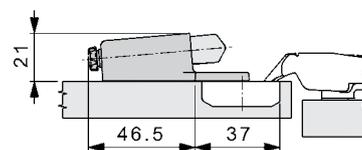

Адаптер магнитного держателя линейный

Установка на шурупы 3,5x15 мм



Артикул

514.000.36.0439

Адаптер магнитного держателя крестообразный

Установка на шурупы 3,5x15 мм




Артикул


514.000.36.0539

Установка адаптера магнитного держателя

Крестообразный адаптер

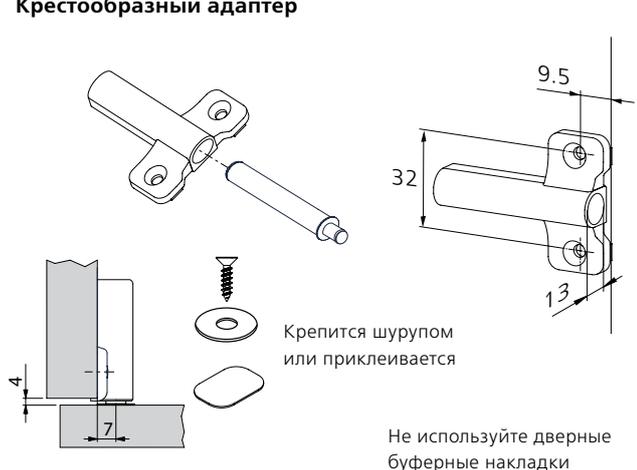


Линейный адаптер

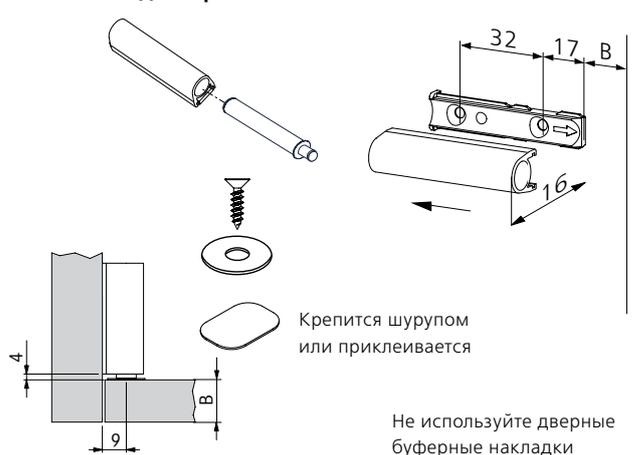



tipmatic-plus

Позиции для установки Tipmatic Plus на петли Nexis Slide-on

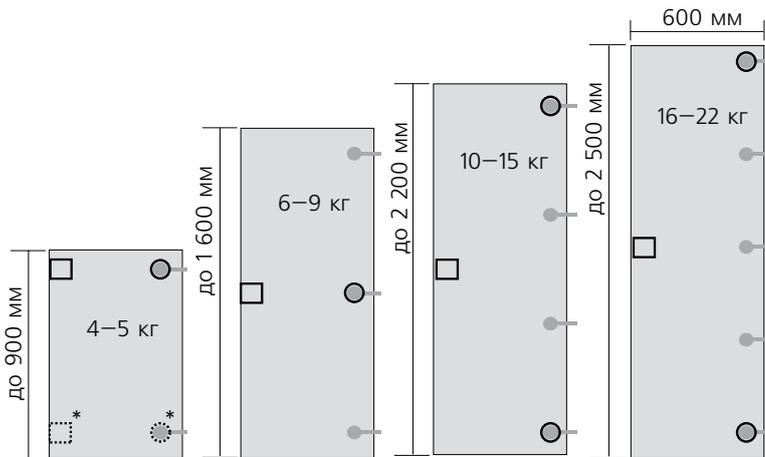

- Рекомендуемые позиции для установки Tipmatic Plus на петли Nexis Slide-on
- Рекомендуемые позиции для установки магнитного держателя (на одном уровне с ответной пластиной)
- ⊙ Рекомендуемые позиции для установки Tipmatic Plus в верхний шкаф на петли Nexis Slide-on
- ⊠ Рекомендуемые позиции для установки магнитного держателя (на одном уровне с ответной пластиной) в верхний шкаф

Установка Tipmatic Plus на петли Nexis Slide-on

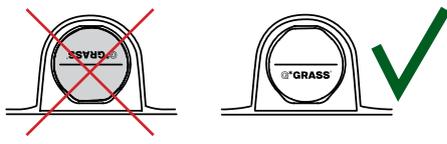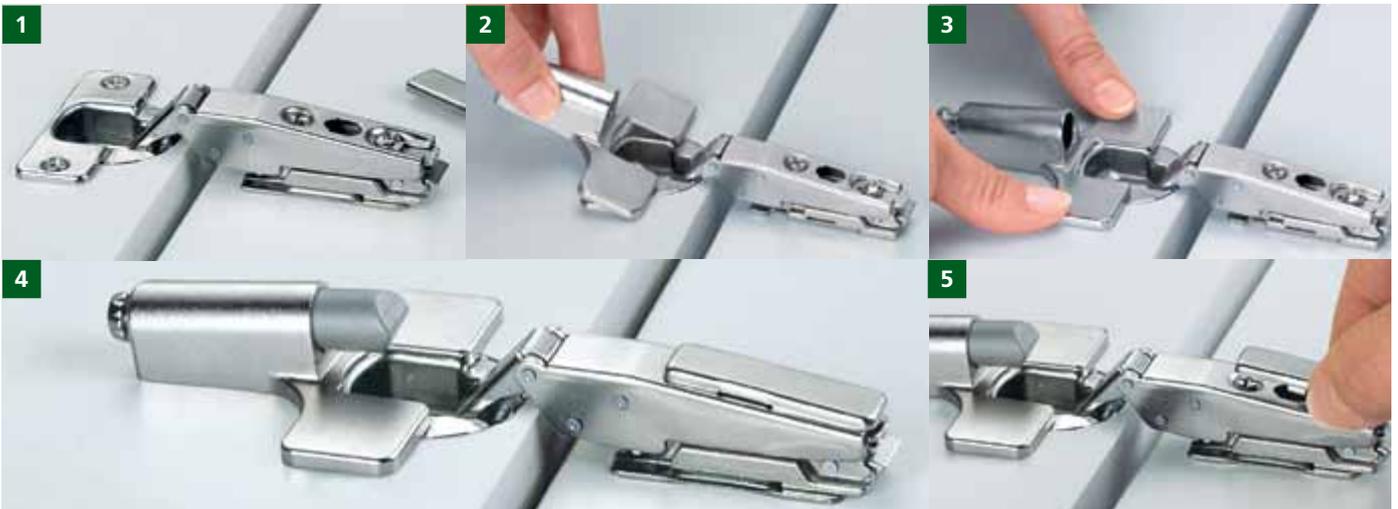

Tipmatic Plus – быстрая и легкая установка


- Удалите заглушку с плеча петли (в случае, если она установлена)
- Совместите крылья адаптера Tipmatic Plus с пазами на крыльях чашки петли и установите его
- Для фиксации адаптера на чашке петли нажмите одновременно на оба крыла адаптера до щелчка
- Установите выталкиватель Tipmatic на адаптер плоской стороной вниз. Задвиньте его до упора.
- Установите заглушку на плечо петли (если она есть в наличии)

Техническая информация

Для петель Nexis Slide-on.

Сколько петель требуется для одной двери?

- Решающую роль играют высота двери, её вес, качество материала, крепёж чаши петли и ответной планки.
- Информация о весе и высоте ориентирована на стандартную дверь шириной 600 мм.
- Петли с диаметром чаши $\varnothing 26$ мм тестированы для дверей шириной 450 мм. Если у Вас возникли сомнения по поводу соответствия Вашей двери этим параметрам, мы рекомендуем пробную установку.

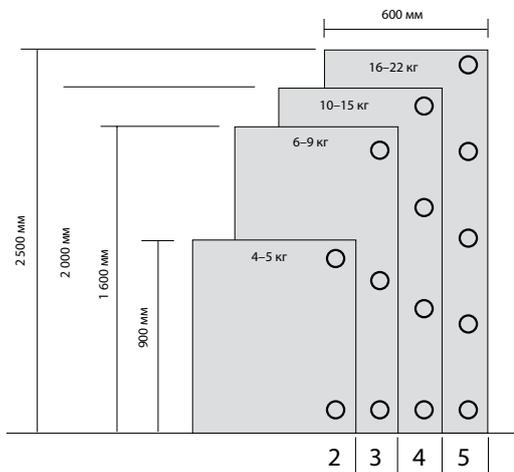

Количество петель

Зазор

накладная дверь

полунакладная дверь

вкладная дверь

Зазор (с) – это расстояние, которое должно быть оставлено между двумя дверьми или между дверью и боковой стенкой для беспрепятственного открывания двери. Ширина зазора (с) зависит от толщины двери. Большинство производителей мебели предпочитают зазор от 3 до 6 мм.






Таблица зазоров

В таблице указан зазор, который должен быть оставлен между двумя дверями или между дверью и боковой стенкой для беспрепятственного открывания двери.

Например:

При толщине двери 18 мм и отступе чашки от края фасада 6 мм зазор составляет 0,2 мм.

Толщина двери	Отступ чашки от края фасада				Минимальный зазор (с)
	3	4	5	6	
16	0.1	0.1	0.1	0.1	
18	0.2	0.2	0.2	0.2	
19	0.3	0.3	0.3	0.3	
20	0.4	0.4	0.4	0.4	
22	0.7	0.7	0.7	0.7	
24	1.0	1.0	1.0	1.0	
26	1.4	1.4	1.4	1.4	
28	1.9	1.9	1.9	1.9	
30	3.8	2.9	2.6	2.5	

Примечание:

Значения указаны для радиуса канта (двери) 1 мм!
Размеры петли и определение зазоров для фабричной установки.
Мы рекомендуем пробную установку.

Зазор для вкладной двери

В таблице указан зазор для вкладной двери.

Например:

Для получения отступа чашки 4 мм используется ответная планка с подъёмом 04 с зазором 2 мм. Это наложение называется отрицательным.

Мин. зазор (с)	Отступ чашки от края фасада				Подъём ответной планки (f)
	3	4	5	6	
0		2		4	
1	2			4	
2		4			